

# KOMPLEXNÍ NABÍDKA POŽÁRNÍ OCHRANY

- certifikace ČSN / CPD / CPR
- německý výrobce Job Detectomat
- různý design požárních detektorů - plast / kov / sklo
- různá barevná provedení požárních detektorů - bílá / stříbrná / černá
- design požárních detektorů je společný pro všechna navržená řešení

**Job**  
**detectomat®**



**ELEKTRONICKÉ  
POŽÁRNÍ SYSTÉMY**



# POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO VÁŠ INTERIÉR

## Požární detektory, které se hodí do každého interiéru

Požární detektory jsou součástí komplexního zabezpečení budovy. Detektory mohou být autonomní nebo součástí rozsáhlejšího detekčního systému připojené na poplachovou ústřednu systému PZTS nebo přímo systému EPS. Včasná detekce požárně nebezpečné situace tímto automatickým systémem může zabezpečit rychlou a účinnou ochranu proti požáru. V souladu s platnými zákony a vyhláškami přinášíme na trh profesionální, designové požární detektory německého výrobce Job Detectomat. Svým precizním designem a provedením se jedná o detektory, které jsou vhodné pro nasazení do všech interiérů. Technická kvalita a spolehlivost jsou samozřejmostí vyplývajících z programů zajištění jakosti výroby v Německu.

### Opticko kouřové detektory

- Reagují na drobné částice kouře v ovzduší, které vyhodnotí optika detektoru

### Detektory tepelné

- Reagují na prudký vzestup teploty v místnosti

### Detektory tepelné a opticko kouřové

- Tvoří kombinaci obou zmíněných detektorů



## POŽÁRNÍ DETEKTORY AUTONOMNÍ

Instalace autonomních požárních detektorů je rychlá a spolehlivá, nevyžaduje žádnou kabeláž.

**Opticko kouřové:** napájení 9V baterie, její životnost je minimálně 1 rok, signalizace optická i akustická 85dB, velikost 100 x 51 mm, možnost instalovat detektor do podhledu.

K detektoru lze doplnit obousměrný radiový modul, který zajišťuje synchronizaci poplachu (při poplachu jednoho hlásiče houkají všechny). Vhodné pro instalaci do vzdálenějších místností (garáže, dílny).

**HDv 3000 O**  
Detektor opticko kouřový

bílá



splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

**HD 3005 O**

Detektor opticko kouřový

bílá

stříbrná

ozdobný kroužek k instalaci  
detektoru do podhledu



splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

**HD 3001 O**  
Detektor opticko kouřový

černá

stříbrná

bílá



splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

**HD 3008 O**

Detektor opticko kouřový, provedení - vlastní logo

bílá

stříbrná

ozdobný kroužek k instalaci  
detektoru do podhledu









splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce  
**Logo není součástí detektoru** - jedná se o samolepící tapetu s imitací dřeva zakoupenou v prodejně s papírenským zbožím.

## POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO EZS

Detektory určené pro připojení k zabezpečovací ústředně. Požární detektor zajistí detekci a ústředna signalizaci poplachového stavu. Provedení: kompletní dodávka detektoru včetně samoresetovací patice, velikost 100 x 51 mm, možnost instalace detektoru do podhledu.

**Detektory opticko-kouřové:** detekční plocha 80m<sup>2</sup>.

**Detektory tepelné a opticko-kouřové + tepelné (kombinované):** detekční plocha 20 m<sup>2</sup>.

<p><b>CT 3000 O</b> Detektor opticko-kouřový</p> <p>bílá</p>  <p>splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce</p>	<p><b>CT 3000 T</b> Detektor tepelný</p> <p>bílá</p>  <p>splňuje normu ČSN EN 54 část 5 a odpovídá vyhlášce</p>	<p><b>CT 3000 OT</b> Detektor opticko-kouřový a tepelný</p> <p>bílá</p>  <p>splňuje normu ČSN EN 54 část 5 a odpovídá vyhlášce</p>	<p><b>HD 3005 O</b> Detektor opticko-kouřový</p> <p>bílá      stříbrná      ozdobný kroužek k instalaci do podhledu</p>  <p>splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce</p>		
<p><b>CT 3001 O</b> Detektor opticko-kouřový</p> <p>černá      stříbrná      bílá</p>  <p>splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce</p>			<p><b>CT 3005 O</b> Detektor opticko-kouřový</p> <p>bílá      stříbrná      ozdobný kroužek k instalaci do podhledu</p>  <p>Splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce. <b>Logo není součástí detektoru</b> – jedná se o samolepicí tapetu s imitací dřeva, zakoupenou v prodejně s papírenským zbožím.</p>		

## BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM EPS

V případě, že nelze realizovat pokládku kabelů k požárními detektorům, je možné použít bezdrátový systém EPS. Montáž je snadná a rychlá. Tento systém lze s výhodou nasadit v památkově chráněných budovách, kostelech, muzeích nebo v budovách, kde je nutno instalovat systém EPS dodatečně.



# SYSTÉM EPS


**Certifikovaný systém požární ochrany s možností ovládní dalších požárně bezpečnostních zařízení. Montáž a provoz probíhá dle požadavků Vyhlášek a norem.**

Certifikovaný systém požární ochrany s možností ovládní dalších požárně bezpečnostních zařízení jako hašení, evakuační systémy, ovládní technologie apod. Veškeré komponenty splňují požadavky platných norem a vyhlášek požární ochrany v ČR.



## Instalace a provoz EPS

- Požadavek instalace systému EPS vyplývá z vyhlášek a norem.
- V požárně bezpečnostní zprávě zpracované požárním specialistou je definována (na základě výpočtů koeficientu požárního zatížení, činitele ohrožení osob a dalších) nutnost instalace EPS a jiných požárně bezpečnostních systémů.
- Systém EPS zahrnuje i jiné způsoby detekce požáru. Nabízíme mimo bodové detektory i lineární teplotní detekci (teplotní kabel) nebo nasávací systém Senátor.
- Jako projektové řešení pro hlasovou evakuaci nabízíme i evakuační rozhlas.
- Instalaci EPS provádí odborná firma, která je proškolená pro instalaci a uvedení do provozu konkrétního systému EPS.
- Ústředna EPS je umístěna v místě trvalé obsluhy, eventuálně je její výstup veden přímo na PCO hasičů.
- Systém EPS je nutno v pravidelných intervalech zkoušet a kontrolovat.

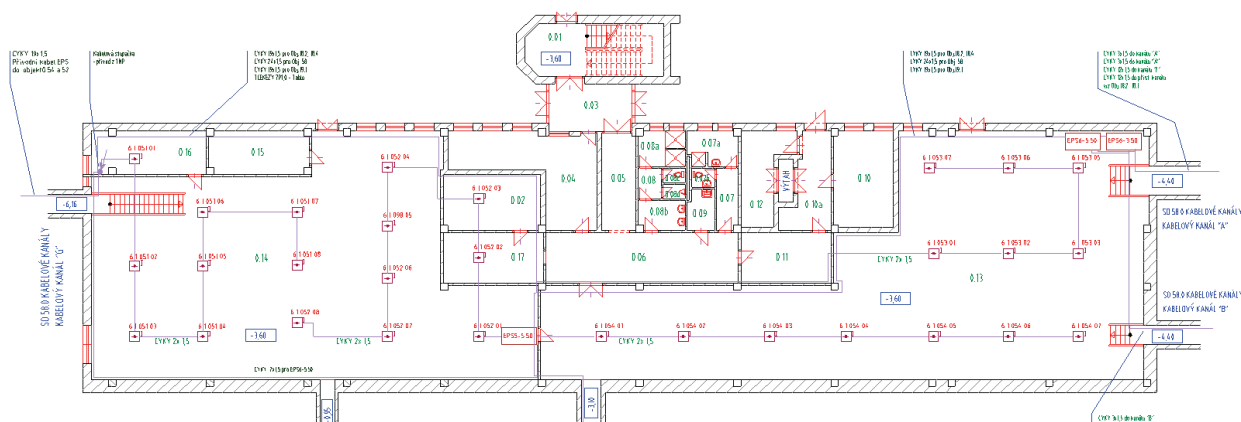

## CO NABÍZÍME

- Kvalitní a spolehlivé řešení pro požární bezpečnost od německého dodavatele.
- Plná certifikace v České republice.
- Školení na projekci a montáž systému EPS.
- Technická a projekční činnost spojená s návrhem systému EPS.
- Kompletní dodávku technologie EPS.
- **Zpracování cenové nabídky pro Vaše technické řešení.**
- **Technická podpora při montáži.**
- **Naprogramování ústředny EPS při zprovoznění (v ceně dodávky systému).**

